



Double Master II

Harvesting Equipment



Unitatea de treierat

Dispune de tehnologia exclusivă „**Sistem de debit activ cu impact redus**“. Acest sistem de treierat foarte delicat poate fi adaptat la orice stare a recoltei, fără a pune în pericol calitatea produselor treierate.

Sistemul de curățare

Double Master IV posedă un sistem de curățare extrem de eficient, care elimină orice impurități nedorite înainte ca produsul să intre în buncăr.



Unitatea de colectare




O unitate de alimentare complexă colectează plantele de pe brazde, eliminând cea mai mare parte a solului și asigurând un nivel de recuperare maxim. Sistemul flotant inteligent urmărește conturul solului pentru a garanta o înălțime de colectare constantă.



Greblă și rolă de colectare acționate hidraulic — *Opțional*



www.sweere.net

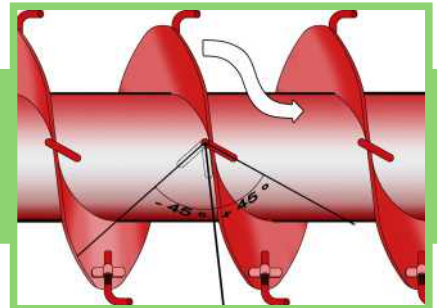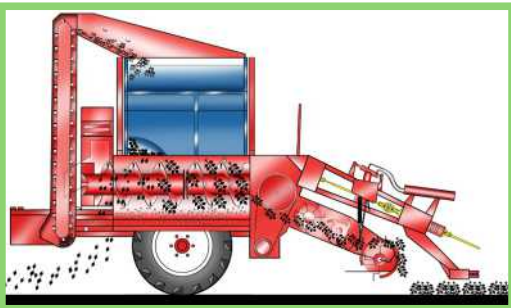

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul nostru
www.sweere.net



Lățime cules	: 1800 mm
Diametrul cilindrului batoză	: 600 mm
Lungimea cilindrului batoză	: 2700 mm
Înălțimea utilajului neîncărcat	: 3200 mm
Buncăr fasole de capacitate	: 3000 kg(estimated)
Greutate totală	: 3750 kg
Cerințe minime tractor	: 75 hp
Capacitate de recoltare de fasole	: ±3 Hect/hour
Vibratoare zona de curățare sită	: 2.36 m2
Dimensiuni roțile din spate	: 18.4*26



Sweere Food and Agricultural Equipment
 Postbox 4 4751AA Oudenbosch
 the Netherlands
 T: +31 (0) 165 315 536
 F: +31 (0) 165 310 246
info@sweere.net

*Agricultural equipment
 Food processing equipment*

